


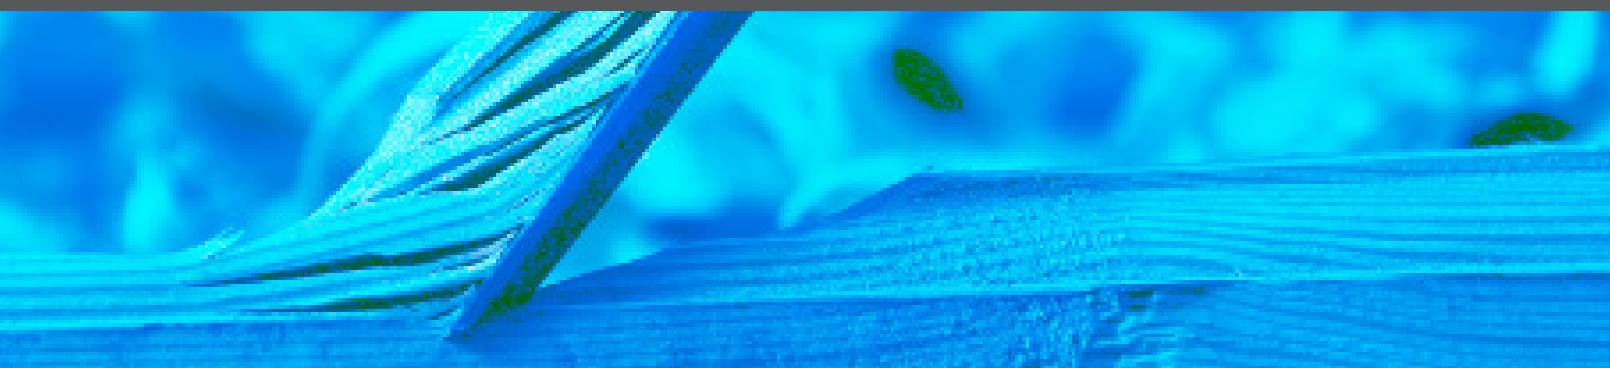

WOODFILL

EXPRESS 30 min.

2-COMPONENTEN PLAMUUR OP BASIS VAN GEMODIFICEERDE POLYESTER

Een supersnel verwerkbare en snel doorhardende polyester met dezelfde eigenschappen als Woodfill®.

Goed voor het uitvlakken en repareren van kleine beschadigingen, snelle reparatie en renovatie van hout, maar door zijn grote hechting en mechanische bestendigheid zeer goed toepasbaar voor reparaties op vele ondergronden als steen, metaal en beton.

Verkrijgbaar in handige 2-in-1 koker met bijgeleverde mengtuit voor het direct uit de koker aanbrengen van het vulmiddel.

Woodfill express is met een standaard kitpistool te verwerken.

Voordelen

- Snel en makkelijk te verwerken
Spuiten = mengen
- Krimpvrij en vochtbestendig
- Toepasbaar op diverse ondergronden, zoals hout, steen, beton en metaal



Toepassing

Woodfill Express wordt gebruikt voor het snel en makkelijk vullen van kleine beschadigingen in hout. denk hierbij aan het vullen van inbraakschades, sleutelgaten, scharniergegaten of noesten. Door het gebruik van hoge kwaliteit hars en vulstof kan Woodfill Express ook worden gebruikt voor reparaties buitenshuis.

Let op: gebruik de eerste 2 cm van het gemengde / uitgeknepen product niet. De mengverhouding kan nog niet optimaal zijn.

Eigenschappen

- Sneldrogend
- Makkelijk schuurbaar
- Vult kleine reparaties van 1-30 mm diepte in 1 arbeidsgang zonder krimp
- Zeer goed standvermogen
- Na uitharding in te boren en schroeven
- Overschilderbaar met de meeste verfsystemen
- Uitstekende hechting en toepasbaar op diverse ondergronden, zoals hout, steen, beton en metalen.

Technische gegevens

Samenstelling	Component A: Pasta op basis van onverzadigde polyester hars Component B: Verharder op basis van peroxide
Verpakking	2-in-1 koker á 150 ml.
Mengverhouding	dmv meegeleverde mengtuit
Soortelijk gewicht (gemengd)	1,49 kg/L
Uiterlijk (gemengd)	Wit
Verwerkingstijd 65% RV	Bij 20° C 4 tot 6 minuten na mengen
Uitharding 20° C/65% RV	Afhankelijk van volume ca. 30 minuten.
Verwerkingstemperatuur	Niet beneden 5° C of boven de 30°C
Houdbaarheid	In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 9 maanden na productie.
Voorzorgsmaatregelen	Aanraking met huid en ogen vermijden. Draag beschermende oog- en handbescherming. Zorg voor goede ventilatie.