

WOODFILL® PERFECT FINISH 250ML



2-COMPONENTEN EPOXY PLAMUUR OP BASIS VAN GEMODIFICEERDE EPOXY

Hoogwaardige 2-componenten flexibele epoxy plamuur op basis van gemodificeerde epoxy.

De soepele pasta is gemakkelijk te mengen en daardoor fijn te verwerken. Na uitharding zeer goed te schuren, schaven en boren.




Voordelen

- Geurarm en oplosmiddelvrij
- Perfect binnen en buiten te gebruiken
- Na 30 minuten uitstekend te schuren
- Overschilderbaar met alle verfsystemen
- Perfect glad af te messen en krimpvrij



Certificaat: 33438



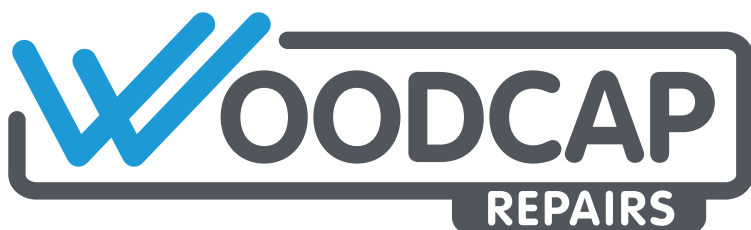

Woodfill Perfect Finish - 250ml

Toepassing

Woodfill® Perfect Finish is een tweecomponenten epoxy afwerkplamuur. Het product is een uitstekende en duurzame reparatieplamuur voor zeer snelle reparaties van kleine beschadigingen tot 10 mm en onvolkomenheden in hout (klasse 1a, 2a, 3a en 4a volgens BRL 0807), steen, metaal of geverfde oppervlakken. Ook perfect voor het opvullen van oude of verkeerd gefreesde deur scharnier gaten en repareren van inbraakschades. Woodfill® perfect Finish is zeer gemakkelijk te verwerken en perfect glad te schuren.

Eigenschappen

- Zeer eenvoudig te verwerken tot perfect gladde en strakke reparaties
- Gemakkelijk te mengen
- Uitstekend te schuren na 30 minuten
- Eenvoudig glad af te messen
- Zakt niet uit bij verticale reparaties
- Oplosmiddelvrij.
- Geurarm
- Uitstekende hechting op hout, steen, metaal en geschuurde verflagen
- Kan na uitharding worden gezaagd, geschaafd of geboord
- Na 1 uur perfect overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven
- Op vele houtsoorten toepasbaar.


Verwerking en applicatie

- Het te repareren oppervlak moet gezond, droog stof-, vuil- en vetvrij zijn
- Oude verflagen dienen vooraf geschuurd te worden
- Doseer beide componenten (mengverhouding 1:1) in de gewenste hoeveelheid met een handkitpistool
- Meng beide componenten grondig op een Woodcap® mengplateau tot een homogeen gekleurde pasta.
- Wanneer beide componenten goed gemengd zijn, verspreidt u de pasta dun en soepel over het mengplateau om de juiste open tijd te behouden.
- Breng vervolgens de plamuur aan in de reparatie, zodat de oneffenheden volledig worden opgevuld met Woodfill® perfect finish
- Mes de reparatiepasta strak en glad af met een Woodcap® modelleermes of een plamuurmes
- Na ca. 30 minuten kan de reparatie geschuurd worden
- Verwerk Woodfill Perfect Finish niet beneden de 10°C.

Technische gegevens

Kleur gemengd product	Beige
Basis	Epoxy-polyamine
Viscositeit	Na menging een stevige pasta
Type product	2-componenten sneluithardende epoxy plamuur
Soortelijk gewicht component A	1.50 kg/l (± 0.03)
Soortelijk gewicht component B	1.52 kg/l (± 0.03)
Mengverhouding	1:1 in volume / gewicht
Verwerkingstijds	6 - 8 minuten bij 20°C
Kleefvrij	Na ongeveer 15 minuten
Schuurbaar	Na ongeveer 30 minuten
Maximale laagdikte	0 tot 10 mm
Houdbaarheid	18 maanden mits droog / koel en vorstvrij opgeslagen
Applicatie condities	Verwerken tussen de 10° en 30°

*De data zijn gemeten bij 20°C en 65% RV.

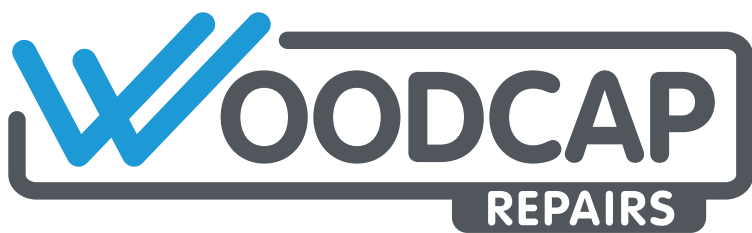

Woodfill Perfect Finish - 250ml

Praktische aanbevelingen

- Alleen voor professioneel gebruik.
- Lees voor gebruik en ARBO maatregelen altijd het veiligheidsinformatieblad / MSDS blad.
- Voer de inhoud/verpakking af in overeenstemming met de nationale regelgeving.
- Het wordt aanbevolen om al het materiaal dat nodig is om de klus te klaren uit dezelfde batch te halen.
- De informatie op dit technische datablad is gebaseerd op onze technische en praktische kennis en ervaring.
- De technische gegevens hebben betrekking op de gemiddelde kenmerken van het basisproduct en worden gecontroleerd bepaald in laboratoriumomstandigheden.
- Toepassing bij temperaturen onder +10°C wordt niet aanbevolen.